

**ILF** **ASPEN** 143HP



**ENERGREEN®**  
Professional Machines

# SELF-PROPELLED HYDROSTATIC MACHINES



**MACCHINE SEMOVENTI IDROSTATICHE**  
SELF-PROPELLED HYDROSTATIC MACHINES

# BRUSHCUTTER



2

ILF **Aspen** è una macchina decespugliatrice professionale adatta per operare tutto l'anno nella cura del verde stradale o forestale. Essa dispone anteriormente di un robusto **braccio telescopico da 6 o 7 metri**, adatto sia per il superamento di ostacoli nel lavoro di pulizia dei bordi stradali, sia per essere usato in estensione, anche verticalmente, per raggiungere spazi lontani. ILF **Aspen** offre un grande comfort per l'operatore e un'ottima visibilità di lavoro, attraverso un'ampia vetratura. Macchina estremamente affidabile e sicura in ogni contesto operativo, risulta essere la migliore soluzione per comuni, amministrazioni ed enti pubblici.

## Decespugliatrice Professionale

## Professional Brushcutter

ILF **Aspen** is a suitable professional brushcutter to operate all year round in the care of road or forest green. It has a sturdy **telescopic arm at the front from 6 or 7 meters**, suitable both for overcoming obstacles in the work roadside cleaning, both for extension use, even vertically, to reach distant spaces. It also offers great operator comfort, with excellent visibility of I work through a large window. ILF **Aspen** is a machine extremely reliable and safe in any operating context e turns out to be the best solution for municipalities, administrations and public bodies.


# ILF **ASPEN**



3

# STRENGTHS

**ILF ASPEN**




## Sicurezza e Comfort

- Omologazione cabina FOPS-ROPS
- Vetro panoramico ad alta visibilità
- Ottima ergonomia di lavoro
- Controllo della stabilità SCD

## Safety and Comfort

- FOPS-ROPS homologated cabin
- High visibility panoramic windscreen
- Excellent working ergonomics
- **SCD** Stability Control Device



## Qualità

- Telaio rinforzato in acciaio speciale
- Componenti europei certificati
- Potente motore Deutz da 143 CV Stage V
- Trasmissioni idrostatiche Heavy Duty

## Quality

- Special steel reinforced frame
- Certified European components
- Deutz 143 HP Stage V powerful engine
- Heavy Duty hydrostatic transmissions

# PUNTI DI FORZA STRENGTHS



## Multifunzionale

- Robusto braccio telescopico da 7 metri
- Numerose attrezature applicabili
- Manutenzione del verde
- Potature aeree e lavori forestali

## Multifunctional

- Sturdy 7 meters telescopic arm
- Many tools available
- Green maintenance
- Aerial pruning and forestry work

## Produttività

- Braccio telescopico multifunzione
- Manovrabilità su tutti i terreni
- Facile e intuitiva da utilizzare
- Visibilità a 360°

## Productivity

- Multifunctional telescopic arm
- Excellent manoeuvrability on all surfaces
- Easy and smart to use
- 360° visibility



# BRUSHCUTTER



Energreen è specialista nelle macchine ed attrezzi per lo sfalcio dell'erba, naturalmente ha riversato la sua notevole esperienza in questa macchina.

**ILF Aspen** è insuperabile per i lavori di manutenzione del verde della sede stradale e di altre attività inerenti al verde pubblico, con attrezzature specifiche ed affidabilissime, è la soluzione ideale, economica e tempestiva di tutte le esigenze stradali.

**Naturalmente  
Green**



**Naturally  
Green**

Energreen is a specialist in machinery and accessories for vegetation management. Its remarkable experience has been transferred to this machine. **ILF Aspen** is unbeatable for works in vegetation maintenance along roads and other activities related to the public vegetation, with specific and reliable accessories. **ILF Aspen** is the perfect solution, affordable and reliable for all road maintenance needs and requests.

**ILF ASPEN**

# 360° VISIBILITY



VISIONE OTTIMALE A BORDO RUOTA  
GREAT VISIBILITY OF THE WHEEL



La prima caratteristica che colpisce appena si sale a bordo della ILF Aspen è l'ampia vetratura, che offre massima visibilità a 360 gradi per il pieno controllo dell'ambiente di lavoro. Il volante regolabile, il confortevole sedile ed il sistema di comandi ergonomici ed intuitivi, creano subito un forte feeling tra l'operatore e la macchina, subito pronta a rispondere con fluidità ai comandi, per rendere leggera qualsiasi giornata di intenso lavoro.

## Visibilità completa dell'ambiente di lavoro

## Complete visibility of the working environment

The first surprising feature inside the cabin is the visibility, that guarantees maximum site lines for a full view on the working area. The adjustable steering wheel, the comfortable seat, the ergonomics and intuitive devices establish a strong feeling between the operator and the machine with its fluidity in all drives in order to make operation easier every day.



# MANOEUVRABILITY



La natura polivalente di questa macchina si evince anche dal sistema di trazione a 4 ruote motrici, tutte sterzanti, configurabili idraulicamente da comando in cabina in 3 diverse modalità operative.

## Agilità e Precisione nelle Manovre



## Agility and Accuracy in the Movements

The polyvalent soul of this machine is highlighted also from the 4-wheel drive traction system, all steering, hydraulically configurable from the cab control in 3 different operating modes.


2 RUOTE STERZANTI  
2 STEERING WHEELS



4 RUOTE STERZANTI  
4 STEERING WHEELS



4 RUOTE STERZANTI PARALLELE  
4 PARALLEL STEERING WHEELS

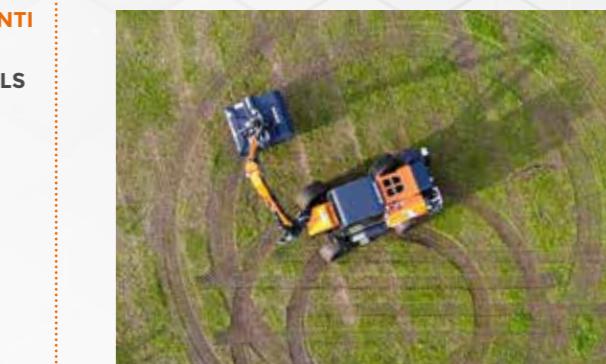



**FAST**  
**6**  
**FAST**  
**7**

# TELESCOPIC ARM


Braccio telescopico progettato per lavorare con una estensione fino a 7 metri in profondità e di 8 metri in altezza. La sua particolare geometria ne esalta le caratteristiche per lavori di manutenzione stradale dove si desidera un connubio tra sfalcio a bordo strada e lavori di rifinitura in profondità. Il robusto sfilo telescopico permette una maggiore agilità di lavoro e la massima performance anche in situazioni difficili.

Telescopic arm has been designed to work with an extension up to 7 meters wide and 8 meters in height. Its particular geometry enhances the characteristics for road maintenance where you want a combination of mowing roadside and finishing work far from the roadside. The sturdy telescopic extension allows greater work agility and maximum performance even in difficult situations.

MOD.	A	B	C	D	E	F
FAST 6	3.50	6.00	7.30	3.10	1.60	3.20
	11'5"	19'6"	23'9"	10'1"	5'2"	10'5"

MOD.	A	B	C	D	E	F
FAST 7	5.32	7.37	8.43	3.14	1.66	3.25
	17'5"	24'2"	28'8"	9'6"	5'5"	11'6"

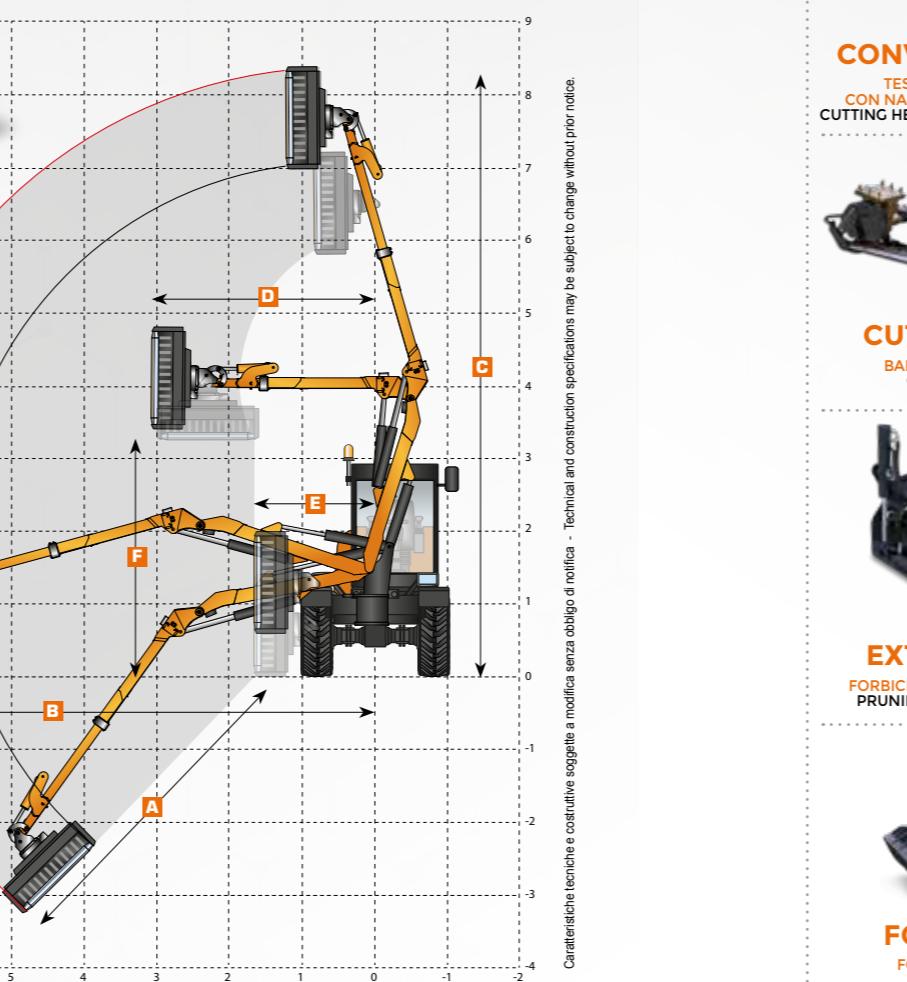

L'ATTREZZO ADATTO PER OGNI LAVORO



ATTREZZATURE  
EQUIPMENT

THE SUITABLE TOOL FOR EVERY WORK



CONVEYOR HEAD

TESTATA TRINCIANTE  
CON NASTRO TRASPORTATORE  
CUTTING HEAD WITH CONVEYOR BELT



FORESTRY HEAD

TESTATA FORESTALE A DENTI FISSI  
FORESTRY HEAD WITH FIXED TEETH



SAW BAR

BARRA A DISCHI  
CUTTER DISCS BAR



CUTTER BAR

BARRA FALCIANTE  
CUTTER BAR



POWER SHEARS

TRONCARAMI  
POWER SHEARS



STUMP GRINDER

FRESA CEPPI  
STUMP GRINDER



EXTRA TRUNK

FORBICE-PINZA PER POTATURA  
PRUNING SCISSORS-PINCERS



ORANGE PEEL GRAPPLE

PINZA A POLIPO  
ORANGE PEEL GRAPPLE



TRUNK PINCERS

PINZA PER TRONCHI  
TRUNK PINCERS



FORC-ONE

FORCA PER ERBA  
GRASS GRAB



DITCH CLEANER

FRESA FOSSI  
SHEET DITCH CLEANER



IRON BRUSH

SPAZZOLA DI FERRO  
IRON BRUSH TO CLEAN ROADSIDE



SLEWING BEARING

RALLA PER LA ROTAZIONE DI 180° DELLA ATTREZZATURA  
SLEWING BEARING FOR 180° EQUIPMENT ROTATION



**NEW SPEED**

120 CM - 150 CM

TESTATA TRINCIANTE  
CUTTING HEAD

Telaio in acciaio speciale - Apertura idraulica frontale (Optional)  
Rullo di appoggio regolabile - Cinque tipologie di rotori  
Motore da 35 cc (350 bar) - Diametro di taglio max. 8 cm

Special steel frame - Frontal hydraulic opening (Optional)  
Adjustable roller - Five types of rotors  
Engine 35 cc (350 bar) - Cutting diameter 8 cm (3 1/2") max

# TECHNICAL DATA

## DATI TECNICI E DIMENSIONI TECHNICAL DATA AND DIMENSIONS

Caratteristiche tecniche e costruttive soggette a modifica senza obbligo di notifica - Technical and construction specifications may be subject to change without prior notice.







### JOYSTICK SEMPLICE E INTUITIVO

### SIMPLE AND INTUITIVE JOYSTICK

Joystick semplice e intuitivo dotato di distributore proporzionale. Consente di muovere fino a 3 funzioni del braccio contemporaneamente con un'ottima gradualità dei movimenti, inoltre permette il bloccaggio del braccio in sospensione in qualsiasi posizione.

Simple and intuitive joystick equipped with a proportional distributor. It allows you to move up to 3 arm functions at the same time with an excellent gradual movement, and also allows the arm to be suspended in any position.

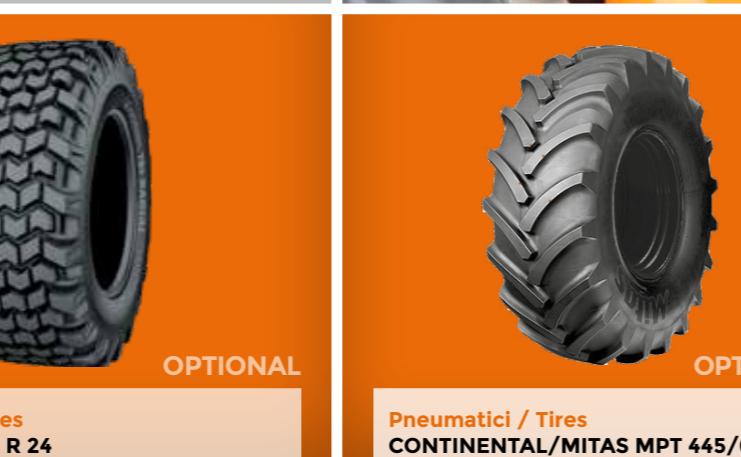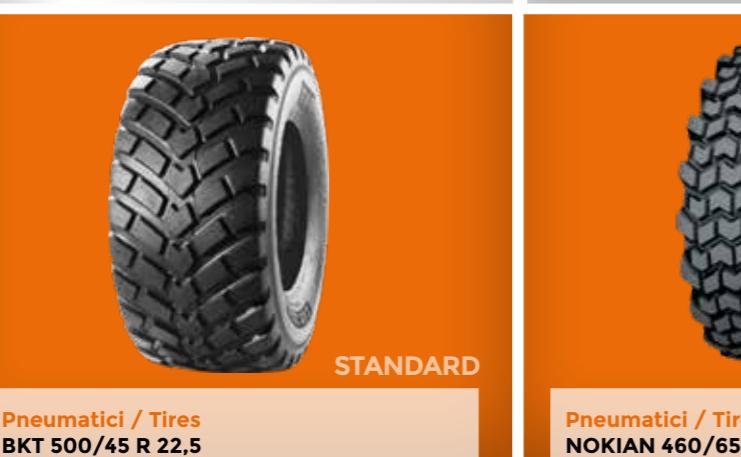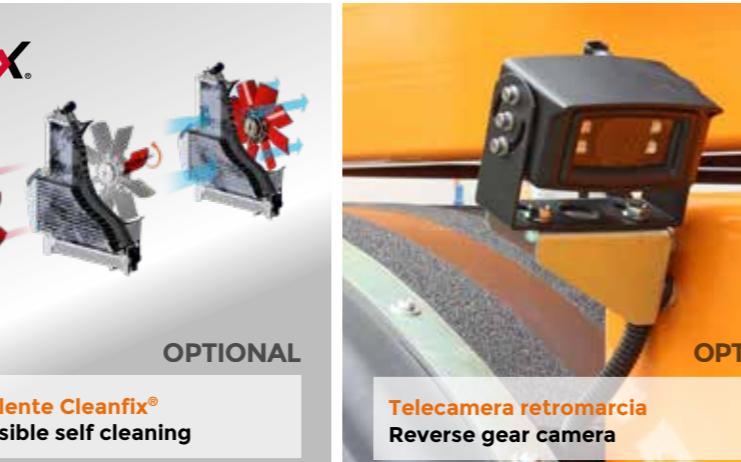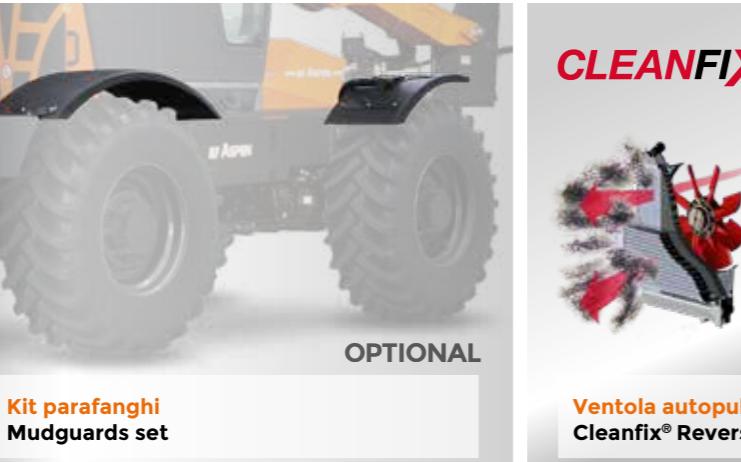

### CABINA / CABIN

Omologazione cabina / Cabin homologation	ROPS - FOPS (1° Livello / Level)
Volante / Steering wheel	Regolabile / Adjustable
Manipolatore multifunzione / Joystick	Elettronico / Electronic
Aria condizionata / Air conditioning	Elettronica / Electronic
Vetri posteriori cabina / Rear glasses	Oscurati / Darkened anti UV
Sedile regolabile / Adjustable seat	Pneumatico / Air suspension
Presa elettrica servizi / Power socket	12 V
Staccabatterie / Battery switch	Automatico / Automatic

### TRASMISSIONE E FRENI / TRANSMISSION AND BRAKES

Trasmissione / Transmission	Idrostatica / Hydrostatic
Trazione / Traction	4x4 (permanente / permanent)
Raggio di sterzata / Steering radius	2.16 m / 7 ft
Pneumatici / Tires	Standard: 500/45 R 22,5
Variazione velocità / Speed variation	0 - 40 km/h (continuo/continuous)
Sedile regolabile / Adjustable seat	2 rapporti / 2 gears
Presa elettrica servizi / Power socket	Elettronico / Electronic control
Staccabatterie / Battery switch	Fisso / Fixed
Allineamento ruote / Wheel alignment	Oscillante / Oscillating
Asse anteriore / Front axle	2 assi / 2 steering axles
Asse posteriore / Rear axle	Anteriore / Front 100%
Assi sterzanti / Steering axles	Posteriore / Rear 100%
Bloccaggio differenziale / Axle block	Negativo / Negative
Freno stazionario / Parking brake	6 dischi / 6 discs
Freni di servizio / Service brakes	

### MOTORE / ENGINE

Marca / Brand	Deutz TCD 3.6
Modello / Type	4 Cilindri Diesel / 4 Cylinders Diesel
Potenza / Power	143 hp (105 kW)
Iniezione / Injection	Common Rail - 4 valvole per cil. / 4 valves for cyl.
Emissioni / Exhaust emissions	EU 2016/1628 Stage V
Alternatore / Alternator	120 A.
Capacità carburante / Fuel tank capacity	160 litri / 42 gal
Ventola / Fan	CLEANFIX (optional)
Pre-riscaldamento aria aspirazione / Pre-heating air engine intake	
Radiatore intercooler aria-aria / Air intercooler radiator	
Radiatore rinfornato liquido refrigerante / Reinforced cooler radiator	
Computer di bordo dati del motore / Computer for visualization engine data	

### DIMENSIONI E PESO / SIZE AND WEIGHT

A Altezza / Height	2960 mm
B Larghezza / Width	2260 mm
C Lunghezza / Length	5640 mm
D Interasse / Wheelbase	2450 mm
Peso / Weight	8.670 kg



### IMPIANTO IDRAULICO / HYDRAULIC SYSTEM

Pompa e motori in circuito aperto / Pumps and motors in open circuits	
Movimenti braccio / Arm movement	Ingranaggi / Gear
Impianto freni / Brakes system	Ingranaggi / Gear
Impianto sterzo / Steering system	Ingranaggi / Gear
Pompa e motori in circuito chiuso / Pumps and motors in closed circuits	
Cutting head pump	Pistoni / Piston
Translation pump	Pistoni / Piston
Distributore idraulico / Hydraulic distributor	5 sezioni / sections
Olio idraulico / Hydraulic oil	ISOVG H46
Pressione olio / Oil pressure	210 - 290 bar

## ACCESSORIES & OPTIONAL



**ILF ASPEN**



**ENERGREEN.IT**



# SELF-PROPELLED HYDROSTATIC MACHINES



Concessionario di zona - Local dealership



**ENERGREEN®**  
Professional Machines

Via Sabbioni, 16 · 36026 Cagnano di Pojana Maggiore (VI) · Italy  
Tel. +39 0444 1511200 · Fax +39 0444 1511252 · [www.energreen.it](http://www.energreen.it) · [commerciale@energreen.it](mailto:commerciale@energreen.it)

MACCHINE E ATTREZZATURE PROFESSIONALI  
PROFESSIONAL MACHINES AND EQUIPMENT



EIEOP1700.03 - 02/21 - © Energreen 2021 - Tutti i diritti riservati - Foto, caratteristiche tecniche e  
costitutive soggette a modifica senza obbligo di notifica - All rights reserved - Photo, technical and  
constructive characteristics subjected to modification without reporting requirement.