




ENERGREEN®


Professional Machines



NEWSPEED

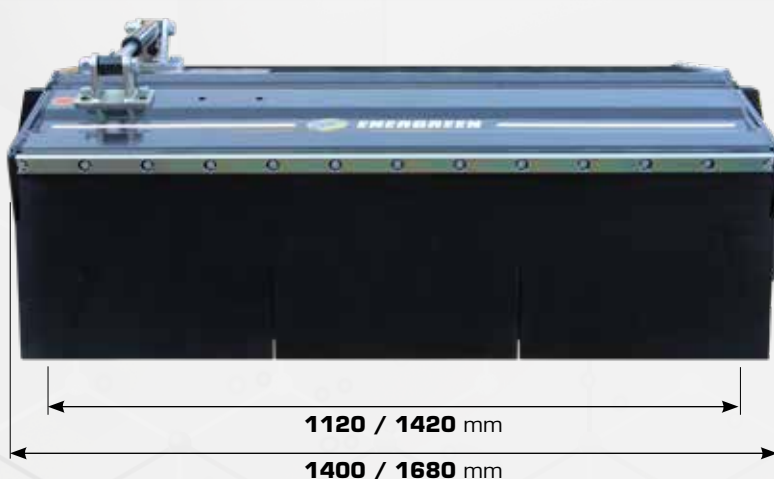

SCHEDA TECNICA **TESTATA TRINCIANTE 120-150**
TECHNICAL DATA SHEET **CUTTING HEAD 120-150**

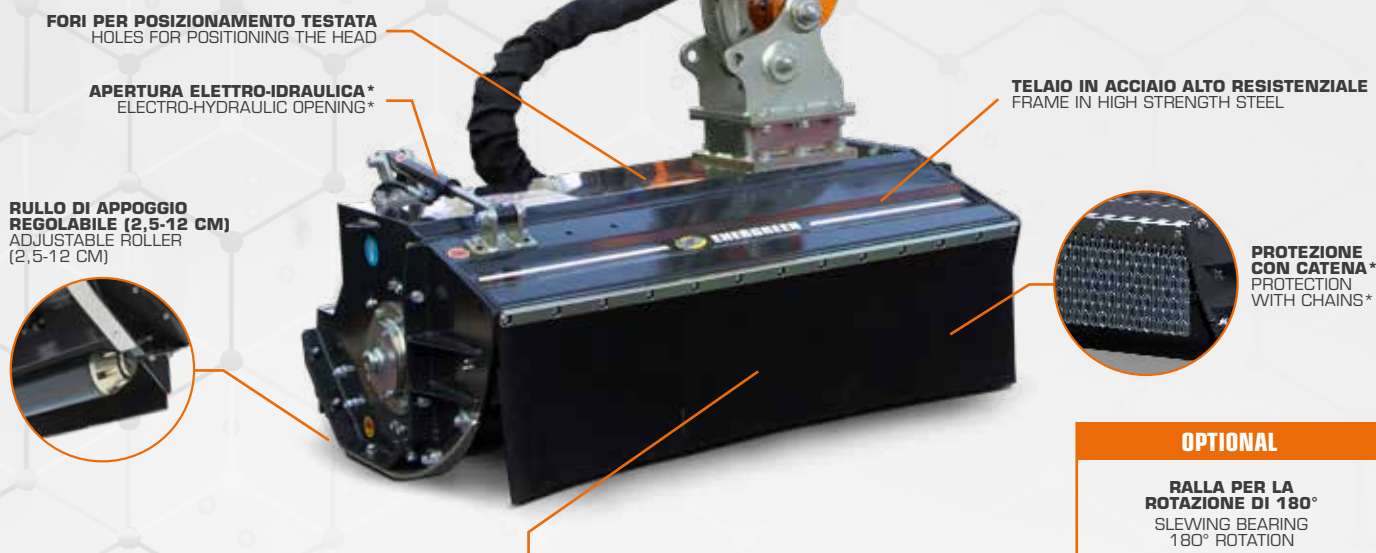

5 TIPOLOGIE DI ROTORI / 5 TYPES OF ROTORS



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

New Speed è una testata trinciante robusta ed affidabile, ideale per il taglio dell'erba e di arbusti fino a 8 cm di diametro. È disponibile nelle misure da 120 e 150 cm. La speciale struttura permette di montare sei differenti tipologie di rotore (coltelli snodati, mazze, coltelli ad Y polivalenti, ecc), per lavorare in diversi ambienti, dalla manutenzione del verde fino ad un uso forestale. I rotori sono sostituibili rapidamente da un solo operatore. Il doppio senso di rotazione del rotore più l'applicazione della ralla girevole di 180° (optional), permettono di lavorare in entrambi i sensi di marcia ottimizzando i tempi di lavoro.

New Speed is a robust and reliable cutting head, ideal for cutting grass and shrub up to 8 cm in diameter. It's available in 120 and 150 cm sizes. The structural characteristic allows to use/mount six different types of rotor (knives, hammers, multi-purpose knives Y, etc.), for working in different environments, from maintenance of the green to the forest use. The rotors can be quickly replaced by one operator. The double direction of the rotation of the rotor with an additional application of the 180° rotating wheel (optional), allow to work in both directions, optimizing working times.

OPTIONAL

RALLA PER LA ROTAZIONE DI 180°
SLEWING BEARING
180° ROTATION



* Optional

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	NEW SPEED 120	NEW SPEED 150
Larghezza max. / Width max.	1400 mm	1680 mm
Profondità max. / Depth max.	944 mm	944 mm
Altezza max. / Height max.	550 mm	550 mm
Larghezza di lavoro / Working width	1120 mm	1420 mm
Motore / Engine	44 cc / 350 bar	44 cc / 350 bar
Trasmissione / Transmission	a cinghia / belt	a cinghia / belt
Potenza max. assorbita / Maximum power	60/70 HP (44/51,5 kW)	65/75 HP (48/55 kW)
Diametro rotore / Diameter rotor	128 mm	128 mm
Velocità max. rotore / Speed rotor	3000 rpm	3000 rpm
N. coltelli polivalenti + dritti / No. knives multipurpose + straight	32 + 16	44 + 22
N. mazze / No. hammer	22	26
N. coltelli snodati / No. articulated flails	48	72
Peso totale standard / Weight total	320 kg	380 kg
Peso totale con ralla (optional) / Weight total with slewing bearing	380 kg	440 kg



ENERGREEN®
Professional Machines

Via Sabbioni, 16 - 36026 Cagnano di Pojana Maggiore (VI) - Italy
Tel. +39 0444 1511200 - Fax. +39 0444 1511252
commerciale@energreen.it

www.energreen.it

